


Właściwości:


- Kasetę do montażu podtynkowego wykonaną z blachy aluminiowej wyposażoną jest w wypust, umożliwiający wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej
- Kasetę do montażu wewnętrznego lub ściennego wykonaną z ekstrudowanego aluminium
- Mechanizm zamka błyskawicznego
- Dostęp do rewizji od spodu kasety
- Dwuczęściowa prowadnica z systemem uszczelek kompensujących
- Szeroka gama tkanin
- Napęd elektryczny
- Dostępny wariant samonośny
- Możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL

kolorystyka	RAL
napęd elektryczny	tak
napęd ręczny	nie
maksymalna szerokość	3.5 m
maksymalna wysokość	4.0 m
zastosowanie zewnętrzne	tak
zastosowanie wewnętrzne	nie

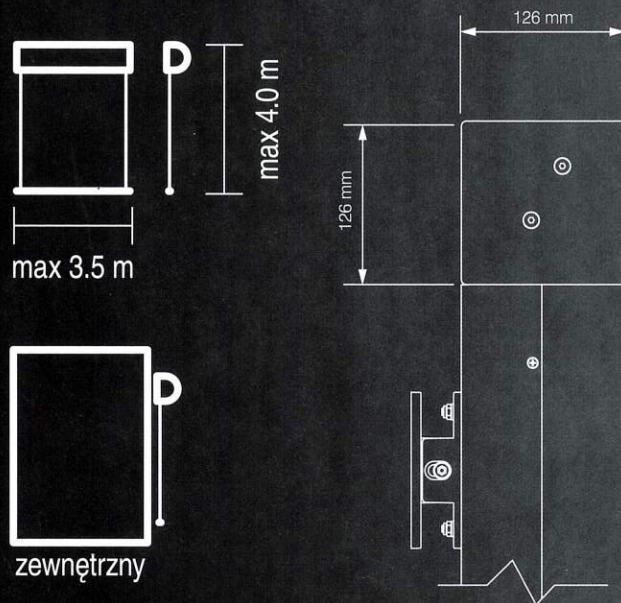

refleksol®



R_120 ZIMP

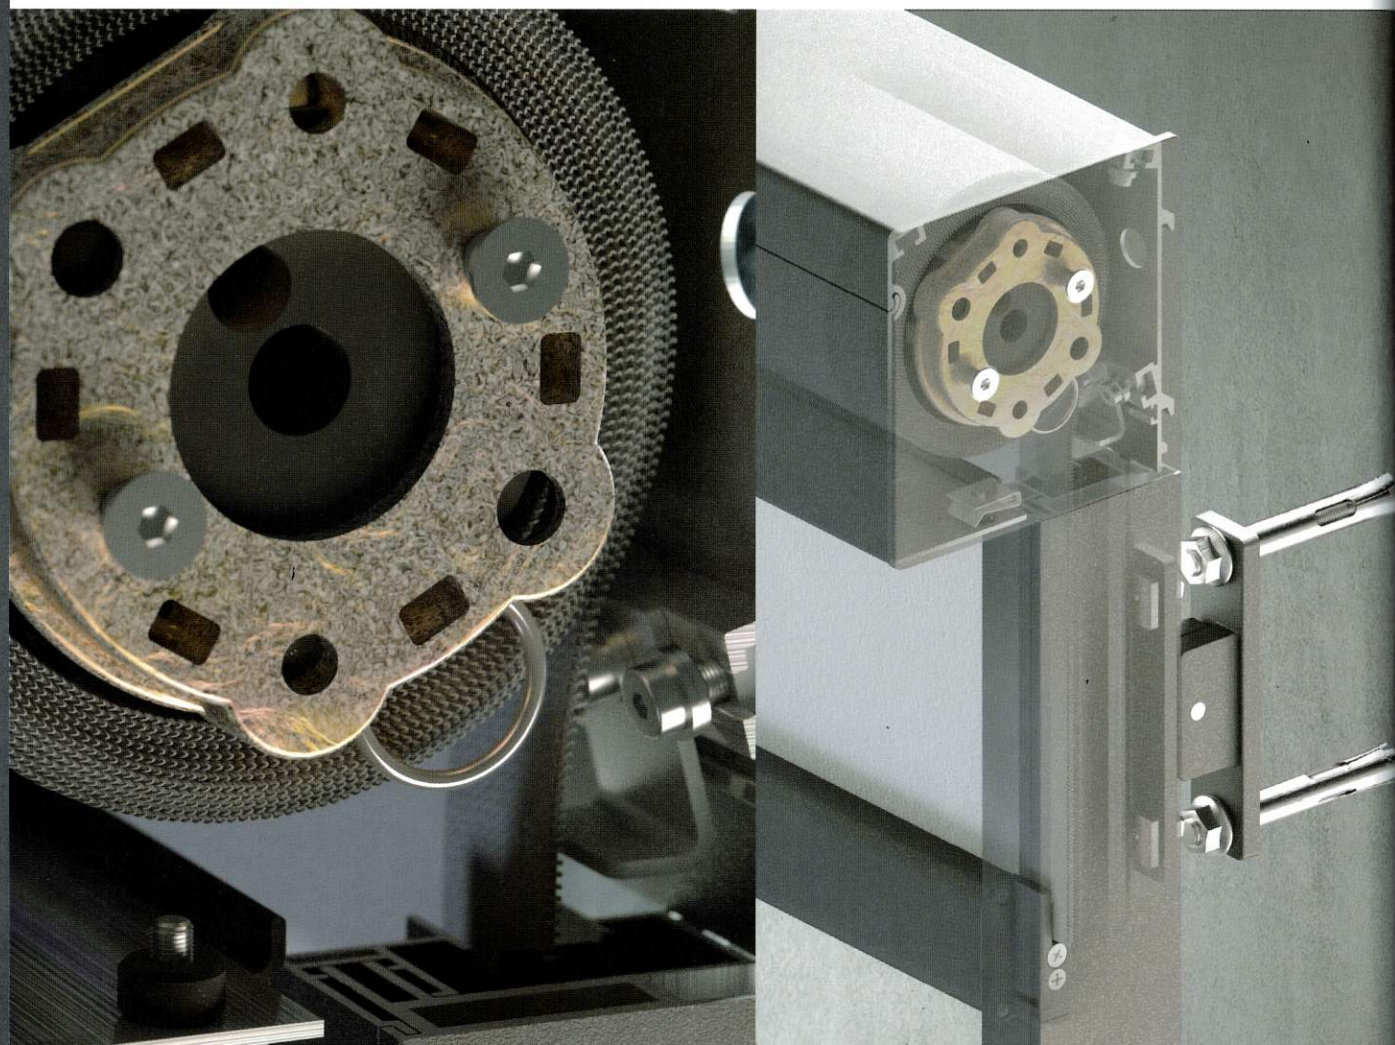

Właściwości:

- Kaseła z ekstrudowanego aluminium
- Dostęp do rewizji systemu od przodu kasety
- Prowadnice z ekstrudowanego aluminium lub prowadnice linkowe ze stali nierdzewnej
- Możliwość zastosowania profilu przeciwwietrznego ANTYWIND
- Szeroka gama tkanin
- Napęd ręczny lub elektryczny
- Możliwość montażu ściennego, wnękowego i fasadowego
- Opcja montażu modułowego
- Dostępny wariant samonośny
- Możliwość lakierowania konstrukcji w dowolnym kolorze z palety RAL

kolorystyka	RAL
napęd elektryczny	tak
napęd ręczny	tak
zastosowanie zewnętrzne - prowadnice ekstrudowane	
maksymalna szerokość	4.5 m
maksymalna wysokość	4.0 m
zastosowanie zewnętrzne - prowadnice linkowe	
maksymalna szerokość	3.5 m
maksymalna wysokość	3.0 m
zastosowanie wewnętrzne - prowadnice ekstrudowane	
maksymalna szerokość	4.5 m
maksymalna wysokość	4.0 m
zastosowanie wewnętrzne - prowadnice linkowe	
maksymalna szerokość	4.5 m
maksymalna wysokość	4.0 m

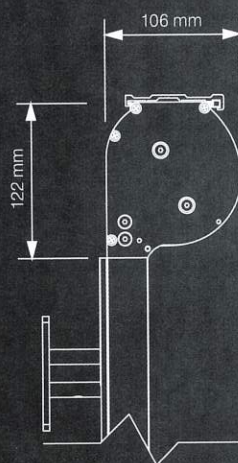

system wew. / zew.

system modułowy

refleksol®


R_103




Właściwości:

- Kasety z ekstrudowanego aluminium
- Dostęp do rewizji systemu od przodu kasety
- Prowadnice listwowe z ekstrudowanego aluminium lub prowadnice linkowe ze stali nierdzewnej
- Możliwość zastosowania profilu przeciwwietrznego ANTYWIND
- Szeroka gama tkanin
- Napęd ręczny lub elektryczny
- Możliwość montażu ściennego, wnękowego i fasadowego
- Dostępny wariant samonośny
- Możliwość lakierowania konstrukcji w dowolnym kolorze z palety RAL

kolorystyka	RAL
napęd elektryczny	tak
napęd ręczny	tak
zastosowanie zewnętrzne - prowadnice ekstrudowane	
maksymalna szerokość	3.0 m
maksymalna wysokość	4.0 m
zastosowanie zewnętrzne - prowadnice linkowe	
maksymalna szerokość	3.0 m
maksymalna wysokość	3.0 m
zastosowanie wewnętrzne - prowadnice ekstrudowane	
maksymalna szerokość	3.0 m
maksymalna wysokość	4.0 m
zastosowanie wewnętrzne - prowadnice linkowe	
maksymalna szerokość	3.0 m
maksymalna wysokość	4.0 m



system wew. /zew.

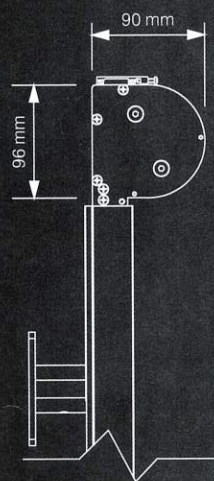

refleksol®


R_90



Właściwości:

- Kaseła z ekstrudowanego aluminium
- Rewizja systemu od tyłu kaseły
- Prowadnice listwowe z ekstrudowanego aluminium lub prowadnice linkowe ze stali nierdzewnej
- Szeroka gama tkanin
- Napęd ręczny lub elektryczny
- Możliwość montażu ściennego, wewnętrznego oraz fasadowego
- Dostępny wariant samonośny
- Możliwość lakierowania konstrukcji w dowolnym kolorze z palety RAL

kolorystyka	RAL
napęd elektryczny	tak
napęd ręczny	tak
zastosowanie zewnętrzne - prowadnice ekstrudowane	
maksymalna szerokość	2.6 m
maksymalna wysokość	2.6 m
zastosowanie zewnętrzne - prowadnice linkowe	
maksymalna szerokość	2.6 m
maksymalna wysokość	2.6 m
zastosowanie wewnętrzne - prowadnice ekstrudowane	
maksymalna szerokość	2.6 m
maksymalna wysokość	2.6 m
zastosowanie wewnętrzne - prowadnice linkowe	
maksymalna szerokość	2.6 m
maksymalna wysokość	2.6 m

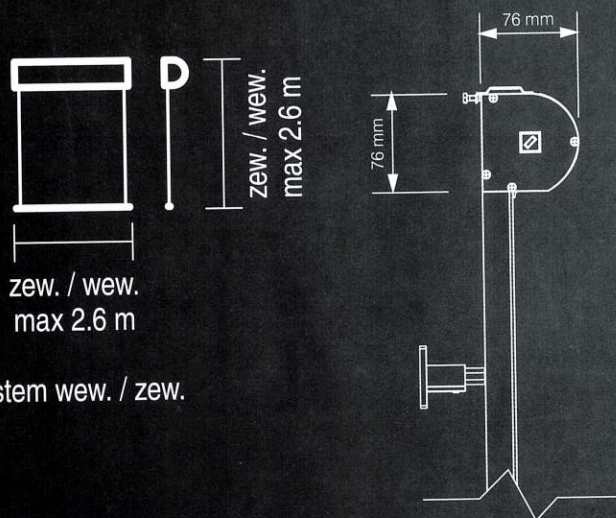

refleksol®

R_76




Właściwości:




- System bezkasetowy
- Prowadnice linkowe ze stali nierdzewnej
- System w wersji wolnowiszącej tylko przy montażu wewnętrznym
- Możliwość zastosowania różnych wariantów belek dolnych
- Szeroka gama tkanin
- Napęd ręczny lub elektryczny
- Montaż ścienny i sufitowy
- Możliwość lakierowania konstrukcji w dowolnym kolorze z palety RAL

kolorystyka	RAL
napęd elektryczny	tak
napęd ręczny	tak
zastosowanie zewnętrzne	
maksymalna szerokość	3.0 m
maksymalna wysokość	3.0 m
zastosowanie wewnętrzne	
maksymalna szerokość	4.5 m
maksymalna wysokość	5.0 m

montaż zew.



montaż wew.

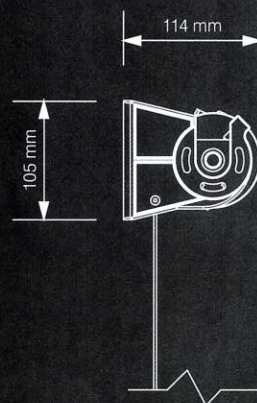

refleksol®

R_XXL

